


GASKETS

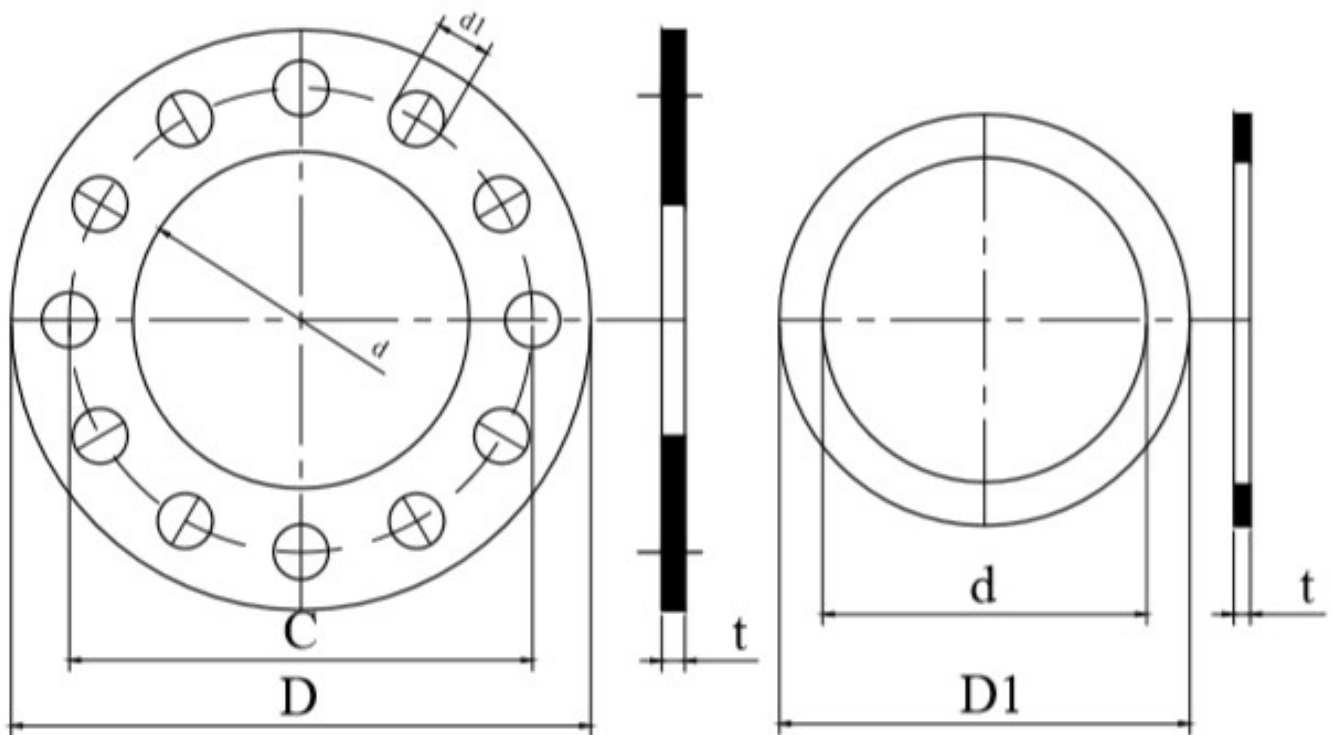

ปะเก็นยางชนิดเต็มหน้างาน

ปะเก็นยางชนิดวงแหวน

JIS K 6353 : 1997

	Material	Hardness	Tensile strength Mpa	Elongation%(min)
Class II	NBR	50-60	16	300
	EPDM			

ขนาดระบุ	D	D1	C	d	t	รูสลักเกลียว	
						จำนวน	d1
80	200	142	160	90	3	8	19
100	220	162	180	115	3	8	19
150	285	218	240	169	3	8	23
200	340	273	295	220	3	8	23
250	395	328	350	274	3	12	23
300	445	378	400	325	3	12	23
400	565	480	515	420	5	16	28
500	670	594	620	520	5	20	28
600	780	695	725	620	5	20	31




CHAIPONG ENGINEERING CO.,LTD.

Tel : 02-482-1526-7 Fax : 02-019-8911

email : chaipong_cpe@hotmail.com

BOLT AND NUTS

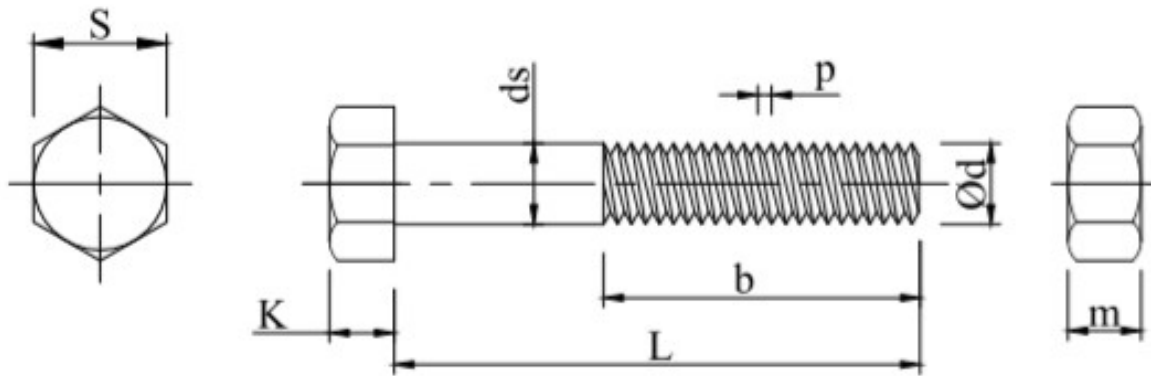

ขนาดท่อ	ขนาดสลักเกลียว (d)	จำนวนสลักเกลียว	L	b	K	ds		S	P	m	
						สูงสุด	ต่ำสุด			สูงสุด	ต่ำสุด
80	16	4	75	38	10	16.7	15.3	23.16-24.00	2	13.55	12.45
100	16	8	75	38	10	16.7	15.3	23.16-24.00	2	13.55	12.45
150	20	8	90	46	13	20.84	19.16	29.16-30.00	2.5	16.55	15.45
200	20	8	90	46	13	20.84	19.16	29.16-30.00	2.5	16.55	15.45
250	20	12	90	46	13	20.84	19.16	29.16-30.00	2.5	16.55	15.45
300	20	12	95	46	13	20.84	19.16	29.16-30.00	2.5	16.55	15.45
400	24	16	110	54	15	24.84	23.16	35.00-36.00	3	19.65	18.35
500	24	20	110	54	15	24.84	23.16	35.00-36.00	3	19.65	18.35
600	27	20	130	66	17	27.84	26.16	40.00-41.00	3	22.65	21.35
700	27	20	130	66	17	27.84	26.16	40.00-41.00	3	22.65	21.35

หมายเหตุ

- สลักเกลียวและแป้นชุบสังกะสี Hot Dip Galvanized
- คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.171-2530 สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองข้าง ชั้น 4.6
- การทดสอบความแข็งแรงดึงเป็นไปตาม มอก.244-2525 การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า



CHAIPONG ENGINEERING CO.,LTD.

Tel : 02-482-1526-7 Fax : 02-019-8911

email : chaipong_cpe@hotmail.com